


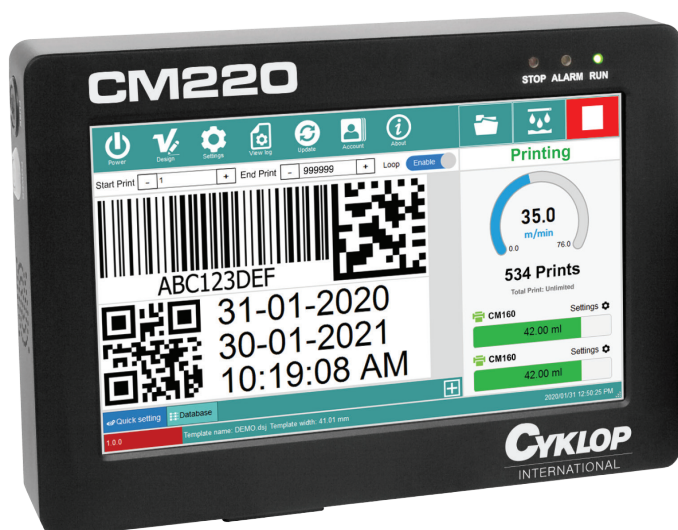

CM 220

LÄMPÖMUSTESUIHKUMERKINTÄJÄRJESTELMÄ

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Uuden ja innovatiivisen CM 220 -mustesuihkutulostinohjaimen avulla Cyklop ottaa seuraavan askeleen helppokäyttöisyydessä. Värillinen 7" kosketusnäyttö tarjoaa helppoa käytettävyyttä ja tulostustoimintojen hallintaa. Yhdellä silmäyksellä näet mm. tulostusnopeuden, valitun tulostuskuvan ja mustekasettien täyttötason.

Tulostettavat tiedot, kuten tekstit, päivämäärä, aika, logo ja viivakoodit, voidaan ohjelmoida helposti ja kätevästi kosketusnäytöllä. Jopa 600 dpi:n tarkkuudella ja jopa 2 metrin tulostuspituudella merkintämahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat.


Mikäli haluat tulostaa kahteen eri paikkaan, ohjaimen voidaan liittää valinnainen toinen tulostuspää.

Käyttö- ja huoltokustannukset laskevat käytännössä lähes nollaan uudella CM 220:lla yhdessä patruunoidemme kanssa. Tämä takaa myös korkean luotettavuuden ja alhaisimmat kustannukset.

Monipuolinen

CM 220 on saatavana kolmella vaihtoehdolla:

- 1) CM 160, ½ " (12,7 mm) HP:n tulostustekniikalla.
- 2) CM 160 T, uusi 1" (25,4 mm) tulostuspää mahdollistaa suuremman tulostettavan tietomäärän.
- 3) CM 160 F, uusi ½ " (12,7 mm) MEK-versiolla saavutetaan pidempi tulostusetäisyys ja muste on nopeasti kuivuva.

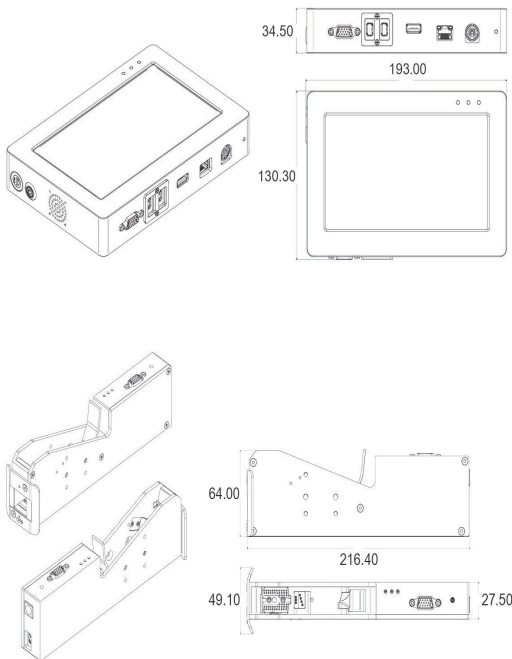

Tekniset tiedot:

Tulostusteknologia	Lämpömustesuihku
Tulostusetäisyys	jopa 10 mm, riippuen tulostuspästä
Tulostuskorkeus	Jopa 25,4 mm (1") per tulostuspää
Tulostusnopeus	max 76 m/min (300 dpi)
Resoluutio	Max 600 dpi
Muisti	8 Gb
Mitat; Ohjain (P x L x K)	193 x 130,3 x 34,5 mm
Mitat; Tulostuspää	Riippuu tulostuspästä
Fonttityyppi	Windows True Fonts
Näyttö	7" värinäyttö
Sähköliitäntä	AC 100 – 240V, 50/60Hz, 2,5A
Muste	Vesi- ja liuotinohteinen
Toimintaympäristön lämpötila	5° – 50° C