



AMPAG SPEED TRANSIT

KEHÄVANTEUTUSKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


Täysautomaattinen Ampag Speed TR -vanteutuskone on kehitetty erityisesti suurta vanteutusnopeutta vaativiin kohteisiin. Vanteutuskone voi tehdä jopa 65 vanteutusyhtiä minuutissa. Kone on helppo integroida automaattisiin tuotantolinjoihin. Ampag Speed TR:n vanteen kireys on säädettävissä, koneessa on anturitunnisteinen hitsausjärjestelmä (työtasolla olevan silmän avulla) sekä kuljetinhihnan nopeus on säädettävissä. Pyörät helpottavat koneen siirtämistä.

Hyödyt:

- Jopa 65 vanteutusyhtiä minuutissa
- Vanteen kireys säädettävissä
- Ylimääräiset vanteet poistetaan automaattisesti ulos
- Vanteen loppumisen tunnistus autom. poistolla ja syötöllä
- Kuljetinhihnan nopeus on portaattomasti säädettävissä
- Leveä kuljetin kapeille ja kevyille tuotteille

Optiot:

- RST-versio
- Kuljetinhihnat
- Siemensin kosketusnäyttö
- Tiedonsiirtopistoke

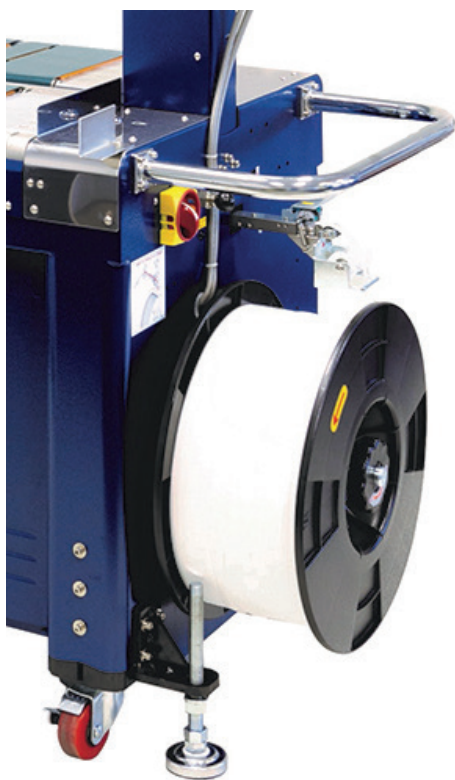

Tekniset tiedot:

Nopeus	jopa 65 vanteutusta/min
Vannetyyppi	PP-vanteet: 5, 9 tai 12 mm
Paketin mitat (L x K)	Min. 120 x 10 mm Max. 600 x 450 mm
Paketin paino	Max. 35 kg
Vannekela	Sisähalk. 200 mm Ulkohalk. 420 mm Leveys 190 mm
Vanteen kireys	Portaaton säätö, jopa 450 N
Vanteutus	Lämpöhitsaus
Tason korkeus	800 - 900 mm
Lämpenemisaika	25 s.
Kuljetinnopeus	10 - 60 m/min
Paino	225 kg
Sähkönsyöttö	230 V , 1-vaihe, 50 Hz