

UMREIFUNGSHANDGERÄT

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Wann immer Sie mittelschwere Produkte mit hoher Bandspannung an verschiedenen Orten kostengünstig umreifen müssen, ist das CMT 50 die optimale Wahl.


Das CMT 50 ist durch seine manuelle Bandspannungseinstellung (getrennte Bandedefuhr) bis 2300 N sehr flexibel. Nach dem Spannen des Bandes, wird das Band mittels Hebelverstellung verschweißt. Das Gerät verarbeitet PP und PET Bänder, ist sehr mobil und flexibel einsetzbar.

Vorteile

- Für PP und PET Umreifungsband
- Bis zu 2300 N Bandspannung
- Mobil und flexibel
- Ergonomisches Design
- Keine Verschlussplomben erforderlich

Zubehör

- Bandabroller
- Ladegerät

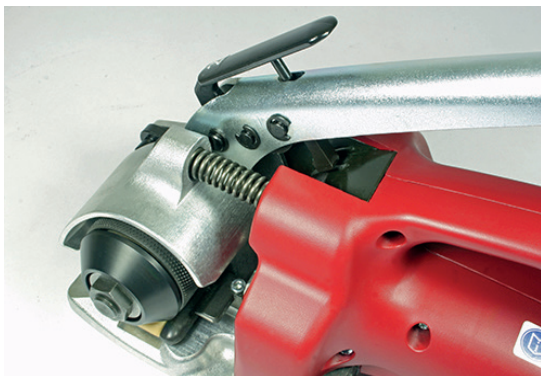

TECHNISCHE DATEN

Verbrauchsmaterial	Polyester (PET), Polypropylen
Bandbreite	PET 9 - 19 mm x 0.5 - 1.0 mm
	PP 9 - 16 mm x 0.5 - 1.0 mm
Abmessungen (L x B x H)	400 x 130 x 200 mm
Gewicht	4.0 kg (inkl. Batterie)
Umreifungsbandspannung	0 - 2300 N (abhängig von der Bandqualität und Paket)
Verschluss	Reibschweißverschluss
Bandedefuhr	Separat
Batterie	NiCd-Batterie 12 V
Umreifungen pro	Max. 200
Zahl der Ladungen	bis zu 2000
Standardladegerät	230 V