



**CSA 965**

**VOLLAUTOMATISCHER STRETCHWICKLER**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING


Der CSA 965 Stretchwickler kann problemlos in eine bestehende oder neue Produktionslinie integriert werden. Diese Maschine senkt Ihre Gesamtkosten in der Produktion durch die Verwendung von Folien mit einer hohen Vordehnung. Die CSA 965 ist eine wartungsfreundliche Maschine, die bis zu 65 Paletten pro Stunde einwickeln kann. Die Folie kann einfach durch das Schnellladesystem ersetzt werden. Für zusätzliche Festigkeit kann der Maschine eine Eckhalterung hinzugefügt werden.

**Vorteile**

- Angetrieben von einem Hochleistungsdrehteller mit externem Getriebe
- Vordehnung 150% - 200% - 250%
- Fasst bis zu 65 Paletten pro Stunde
- Wickelgeschwindigkeit 28 U / min
- Einfacher Austausch der Folie durch Schnellladesystem
- Stabiler Maschinenrahmen

**Optionen**

- Säureschutz
- Für Lasten bis 3000 mm hoch
- Stabilisator (Stromabnehmer) eingepackt
- Eckhalterung
- Klemmenschnitt
- Einstecken des Filmendes in die Umhüllung
- Einheit mit Kontrastplatte abgedichtet
- Oberfolienspender
- Palettenheber
- Doppelfilmwagen
- Ausgedehnter Arm für größere Lasten

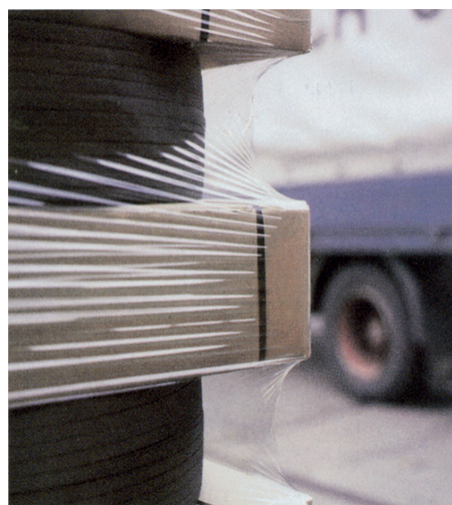

Technische Spezifikationen	
Gesamtleistung	3,5 Kw – 5,5 Kw
Eingangsspannung	400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G
Schutzklasse	IP 54
Vordehnung	Bis zu 250 %
Max. Palettenabmessungen	1200 x 1200 mm
Standardpalettenhöhe	2200 mm
Maximale Drehzahl	28 rpm
Produktionskapazität	Bis zu 65 Paletten pro Stunde
Betriebsdruck	6 Bar
Maximale Palettenhöhe	2.200 mm
Palettenabmessungen	Max. 1.200 mm / Min. 600 mm