



CSA 965

KÄÄRINTÄKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Kiertovarrellinen käärintäkone CSA 965 voidaan helposti integroida olemassa olevaan tai uuteen linjaan. Tällä käärintäkoneella voit vähentää merkittävästi kokonaiskustannuksia kalvomateriaalissa kalvoa esivenyttävän kalvokelkan ansiosta.

CSA 965 on huoltoystävällinen kone ja sillä voit kääriä jopa 65 kuormalavaa tunnissa.



Kalvorullan vaihto on tehty vaivattomaksi ja aikaa säästäväksi

Ominaisuudet

- Esivenytys 150% – 200% – 250%
- Käsittelee jopa 65 lavaa tunnissa
- Käärintänopeus 28 kierrosta/ minuutti
- Helppo kalvorullan vaihto pikalataus järjestelmällä
- Painotettu koneen runko

Optiot

- Hapko suojaus
- Runkokorkeus max. 3000 mm korkeille kuormille
- Pakkauksen vakaaja
- Kulmasuojan annostelija
- Leikkaus ja kalvon hännän kiinnitys kääreeseen
- Hitsausyksikkö kontrastilevyllä
- Päälikalvon annostelija
- Lavan nostin
- Kaksois kalvokelkka
- Jatkettu kiertovarsi suurille kuormille

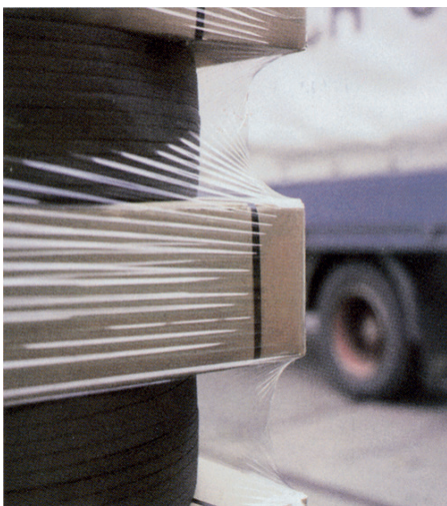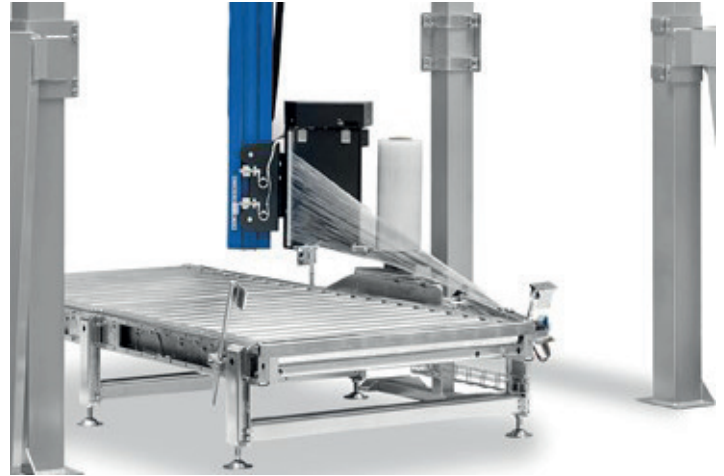

Tekniset tiedot:

Kokonais käyttöteho	3,5 Kw – 5,5 Kw päälipainimen kanssa
Standardi sähkön syöttö	400 V – 50 Hz – 3 Vaihe+N+G
Suojausluokka	IP 54
Esivenytys	maks. 250 %
Maks. lava mitat	1200 x 1200 mm
Standardi lavakorkeus	2200 mm
Maks.pyörimisnopeus	28 kierrosta/minuutti
Kapasiteetti	Jopa 65 lavaa/tunti
Käyttöpaine	6 baaria
Lavakorkeus min-maks (Standardi)	min.500 - maks. 2200 mm
Lava mitat min-maks.	min. 600 mm - maks. 1200mm