



CSA 975

KÄÄRINTÄKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Kiertovarrellinen käärintäkone CSA 975 voidaan helposti integroida olemassa olevaan tai uuteen linjaan. Tällä käärintäkoneella voit vähentää merkittävästi kokonaiskustannuksia kalvomateriaalissa kalvoa esivenyttävän kalvokelkan ansiosta.

CSA 975 on huoltoystävällinen kone ja sillä voit kääriä jopa 75 kuormalavaa tunnissa.


Kalvorullan vaihto on tehty vaivattomaksi ja aikaa säästäväksi

Ominaisuudet

- Esivenytys 150% – 200% – 250%
- Käsittelee jopa 75 lavaa tunnissa
- Käärintänopeus 33 kierrosta/minuutti
- Helppo kalvorullan vaihto pikalataus järjestelmällä
- Painotettu koneen runko
- Painotettu kalvokelkka

Optiot

- Hapko suojaus
- Runkokorkeus max. 3300 mm korkeille kuormille
- Pakkauksen vakaaja
- Kulmasuojan annostelija
- Leikkaus ja kalvon hännän kiinnitys kääreeseen
- Hitsausyksikkö kontrastilevyllä
- Päälikalvon annostelija
- Lavan nostin
- Kaksois kalvokelkka
- Jatkettu kiertoarsi suurille kuormille

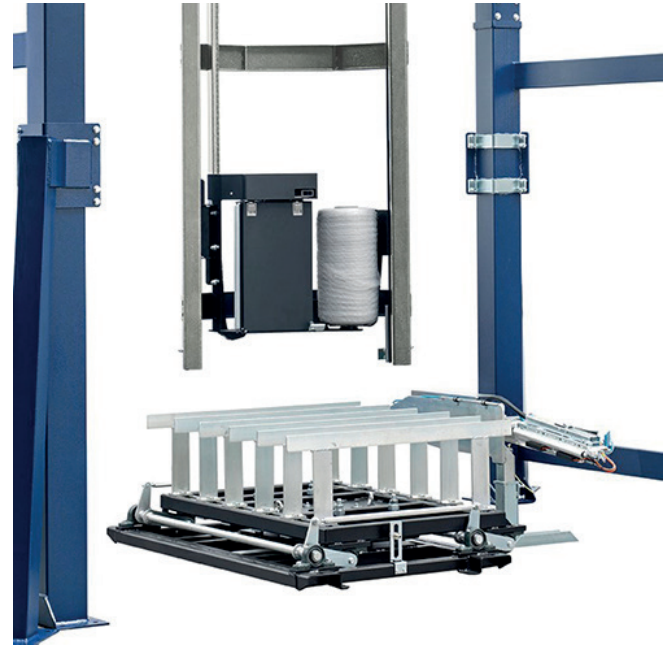

Tekniset tiedot:

Kokonais käyttöteho	4,5 Kw - 5,5 Kw päälipainimen kanssa
Standardi sähkön syöttö	400 V – 50 Hz – 3 Vaihe+N+G
Suojausluokka	IP 54
Esivenytys	Jopa 250 %
Max. lava mitat	1200 x 1200 mm
Standardi lava korkeus	2200 mm
Maks.pyörimisnopeus	33 kierrosta/minuutti
Kapasiteetti	Jopa 75 lavaa/tunti
Käyttöpaine	6 baaria
Lavan maks.korkeus (standardi)	2.200 mm
Lava mitat	Maks. 1.200 mm / Min. 600 mm