

CT 303 TB

LAATIKONSULKIJA

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Pakkausteollisuudessa laatikoiden sulkemiseen käytetään usein teippiä. Teippauksella on siksi suuri merkitys tuotteidesi vaurioitumattomassa säilytyksessä ja toimituksessa, jotta ne saapuvat asiakkaallesi täydellisessä kunnossa. Cyklopin teippauskoneet varmistavat luotettavan ja tehokkaan teippausprosessin ja ovat helppoja asentaa ja käyttää. (Puoli-) automaattisia teippauskoneita voidaan käyttää erikseen, mutta ne ovat myös täydellisesti integroitavissa muiden pakkauslinjasi Cyklop-koneiden kanssa.

CT 303 TB on puoliautomaattinen laatikonsulkija, joka soveltuu PP- ja PVC-teipeille ja on suunniteltu täydellisesti matalille laatikoille tai korkeille laatikoille, joilla on pieni pohjapinta-ala.

Laatikon täyttämisen jälkeen käyttäjä taittaa ylälapät käsin alas ja syöttää laatikon teippauslaitteeseen, jossa ylä- ja alalapät suljetaan automaattisesti teipillä. Ylä- ja alapuoliset vetohihnat varmistavat vakaan liikkeen ja täydellisen laatikon teippaustuloksen.


CT 303 SD on helppo säätää oikealle korkeudelle ja leveydelle ja sillä on mahdollista teipata ammattimaisesti tuhansia pakkauksia joka päivä.

#### Optiot:

- Rullapyörät
- Syöttö- ja ulossyöttökuljettimet
- Teipin pään / rikkoutumisen tunnistus



CT 303 TB vakioversio

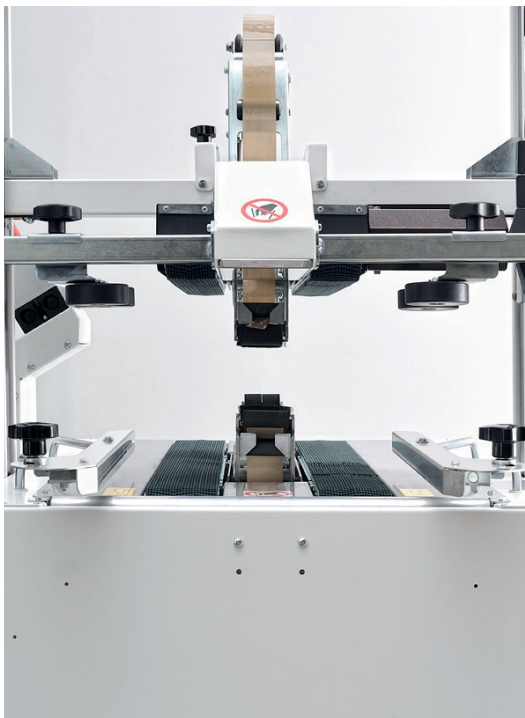

CT 303 TB kuljettimilla ja rullapyörillä

Tekniset tiedot:	CT 303 TB	CT 303 TB 65
laatikonpituus (mm)	150 - ∞	150 - ∞
Laatikonleveys (mm)	140 - 510	165 - 660
korkeus (mm)	100 - 510	110 - 660
Kapasiteetti (ltk/h)	Jopa 1400 ltk/h	
Laatikonteippaus	Kansi ja pohja	
Kuljetinkorkeus	650 - 750 mm	
Kuljetinnopeus	24 m/min	
Sähkösyöttö	230V/50Hz/1Ph/0,22kW	
Teippi	PP- tai PVC-teippi	
Teipin leveys	50 mm (optio 75 mm)	
Laitteen mitat LxWxH (mm)	990x1464x1022	990x1614x1152
Laitteen paino (kg)	140	150