

CT 305 SDRF

LAATIKONSULKIJA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


Pakkausteollisuudessa laatikoiden sulkemiseen käytetään usein teippiä. Teippauksella on siksi suuri merkitys tuotteidesi vaurioitumattomassa säilytyksessä ja toimituksessa, jotta ne saapuvat asiakkaallesi täydellisessä kunnossa. Cyklopin teippauskoneet varmistavat luotettavan ja tehokkaan teippausprosessin ja ovat helppoja asentaa ja käyttää. (Puoli-)automaattisia teippauskoneita voidaan käyttää erikseen, mutta ne ovat myös täydellisesti integroitavissa muiden pakkauslinjasi Cyklop-koneiden kanssa. CT 305 SDRF on täysautomaattinen laatikonsulkija, joka sopii PP- ja PVC-teipeille. Kone mukautuu automaattisesti eri

laatikkokokoihin, taittaa laatikon ylälapät ja teippaa ylä- ja aläläpät samanaikaisesti. Tämä tekee laatikon sulkemisprosessista täysin automaattisen ja tehokkaan ilman käyttäjän valvontaa.

Täytetyt laatikot saapuvat yleensä moottoroidulta kuljetinlinjalta aläläpät taitettuina ja ylälapät auki.

Laatikot siirretään moottoroiduilla sivukuljetinhihoilla taaten täydellisen laatikon teippauksen.


CT 305 SDRF:llä on mahdollista sulkea ammattimaisesti satoja paketteja päivässä.

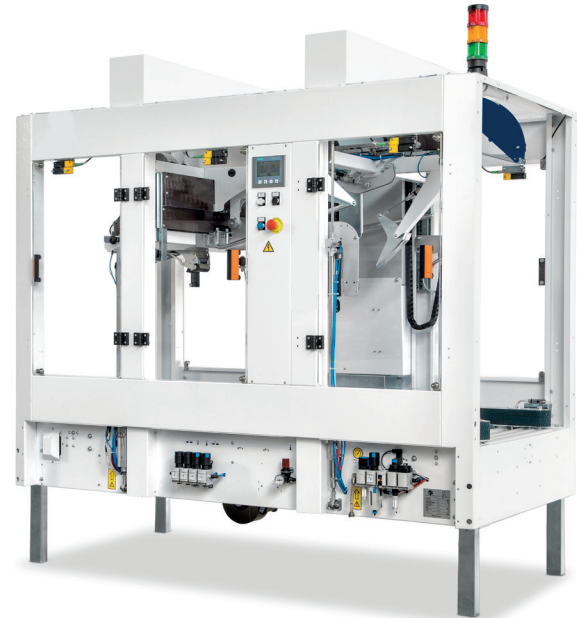

CT 305 SDRF vakioversio

Optiot:

- Indeksointi- ja keskityslaite
- Teipin pään / rikkoutumisen tunnistus
- Pyörät

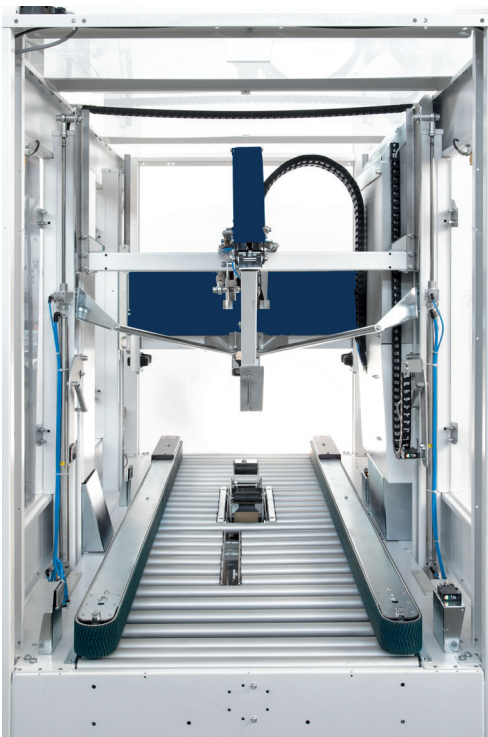

CT 305 SDRF kuva sisältä

Tekniset tiedot:

Laatikon pituus (mm)	220 - 600
Laatikon leveys (mm)	120 - 510
Korkeus (mm)	120 - 510
Kapasiteetti (ltk/h)	Jopa 480
Laatikon teippaus	Kansi ja pohja, tai vain kansi
Kuljetinkorkeus	650 mm
Kuljetinnopeus	27 m/min
Paineilma	6 baaria
ilman kulutus (NI/sykli)	30 NI/sykli
Sähkösyöttö	400V/50Hz/3Ph/0,55kW
Teippi	PP tai PVC teippi
Teipin leveys	50 mm (optio 75 mm)
Laitteen mitat LxWxH (mm)	2030 x 1169 x 2132 mm
Laitteen paino (kg)	450 kg