



CT 305 TBR

LAATIKONSULKIJA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Pakkausteollisuudessa laatikoiden sulkemiseen käytetään usein teippiä. Teippauksella on siksi suuri merkitys tuotteidesi vaurioitumattomassa säilytyksessä ja toimituksessa, jotta ne saapuvat asiakkaallesi täydellisessä kunnossa. Cyklopin teippauskoneet varmistavat luotettavan ja tehokkaan teippausprosessin ja ovat helppoja asentaa ja käyttää. (Puoli-) automaattisia teippauskoneita voidaan käyttää erikseen, mutta ne ovat myös täydellisesti integroitavissa muiden pakkauslinjasi Cyklop-koneiden kanssa.

CT 305 TBR on automaattinen laatikonsulkija, joka soveltuu PP- ja PVC-teipeille ja on suunniteltu täydellisesti pienille laatikoille tai korkeille laatikoille. Kone käynnistyy automaattisesti syöttämällä laatikko laitteeseen, joka mukauttaa automaattisesti keskityslaitteen ja korkeuden eri laatikon mittoihin. Tämä tekee laatikon sulkemisesta helppoa ja tehokasta. Kun laatikko tulee koneeseen, kansi ja pohja teipataan automaattisesti teipillä. Ylä- ja alavetohihnat varmistavat vakaan liikkumisen ja täydellisen laatikon teippauksen.


CT 305 TBR:llä on mahdollista sulkea ammattimaisesti tuhansia paketteja päivässä.

Optiot:

- Pyörät
- Teipin pään / rikkoutumisen tunnistus
- Joustava saksirullakuljetin



CT 305 TBR vakioversio

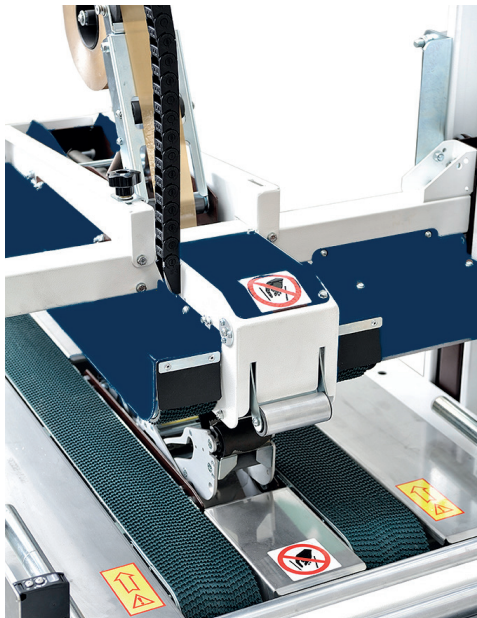

CT 305 TBR sisältäpäin

Tekniset tiedot:	CT 305 TBR	CT 305 TBR 65
Laatikon pituus (mm)	150 - ∞	150 - ∞
Laatikon leveys (mm)	140 - 510	165 - 660
Korkeus (mm)	100 - 510	110 - 660
Kapasiteetti (ltk/h)	Jopa 450 ltk/h	
Laatikon teippaus	Kansi ja pohja	
Kuljetinkorkeus	650 - 750 mm	
Kuljetinnopeus	24 m/min	
Paineilma	6 baaria	
Ilmankulutus	5 NI/ sykli	7 NI/ sykli
Sähkösyöttö	400V/50Hz/3Ph/0,22kW	
Teippi	PP tai PVC teippi	
Teipin leveys	50 mm (optio 75 mm)	
Laitteen mitat LxWxH (mm)	1390x971x1629	1390x1121x1818
Laitteen paino (kg)	160	180