



CTT 300

STRECHWICKLER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Der Stretchwickler CTT 300 ist mit 400 % Vorreckung, hoher Geschwindigkeit und integrierter Schneideinheit die perfekte Lösung für zeitsparendes Palettenwickeln. Er umwickelt bis zu 50 Paletten pro Tag mit Wickelfolie. Bei diesem Palettenwickler wird die Ladung auf einen Drehteller gelegt, die Scheibe dreht sich und wickelt die Folie um das Produkt ein. Die Maschine ist mit der Hilfe eines Gabelstaplers leicht zu bewegen und kann schnell woanders platziert werden.

Kosteneinsparung


Das einzigartige „power-ecostretch“-Vordehnungssystem kann eine Vordehnung von bis zu 400% erreichen. So werden aus 1 Meter Folie 5 Meter Folie hergestellt, was zu einer Kosteneinsparung von bis zu 75% führen kann. Der Einsatz vom CTT 300 schont die Umwelt und macht sich schnell bezahlt.

Die Vorreckwalzen im Folienwagen sind motorisch angetrieben. Dadurch können auch (sehr) leichte und empfindliche Paletten zu geringen Kosten pro Palette stabil gewickelt werden.



Optionen:

- Antrieb durch patentiertes Getriebe
- 60 % – 400 % Pre-Stretch, einstellbar
- Wickel-Geschwindigkeit 12 u/Min.
- Größerer Drehteller, Verlängerter Mast
- 9 Programme manuell einstellbar
- Integrierte Schneideinheit
- Integrierte Waage

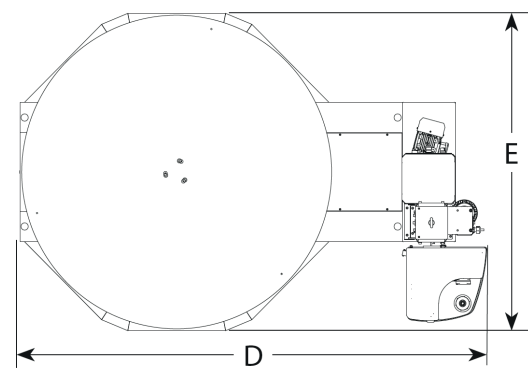

	A	B	C	D	E
mm	73	2305	2800	2475	1660

Dimensions CTT 300

Technische Daten	
Drehteller	Ø1650 mm
Max. Paletten Abmessungen (LxWxH)	1,200 x 1,00 x 2,200 mm
Max. Palettengewicht	2,000 kg
Geschwindigkeit	Bis zu 15 rpm
Vordehnung	60% - 400%
Vordehnung einstellbar	9 Programme
Start / Stop	Frequenzumrichter
Folie	Kern 76 mm
	Außendurchmesser 250 mm
	Breite 500 mm
Schutzart	IP54
Kontroller	PLC
Energie	200-240 V / 50-60 Hz / 1 Phase
Gewicht	380 kg