

## PN 6 & PVO

APPARECCHI DI REGGIATURA

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING


2 apparecchi per reggiare facilmente confezioni pesanti e di forma irregolare o rotonde con reggia metallica: il PN6 per il tensionamento pneumatico (fino a 8.000N) e il PVO per la sigillatura. Per la reggiatura con questi dispositivi occorrono sigilli.

**Vantaggi**

- per reggia in acciaio: 19 - 32 mm
- tensione fino a 8.000 N
- leggero
- reggiatura orizzontale e verticale

**Opzioni**

- dispenser
- forbici
- tagliareggia

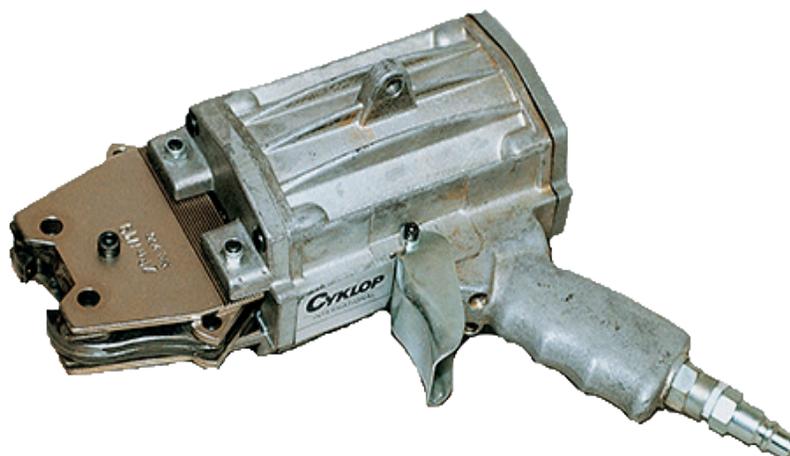

Caratteristiche tecniche	
Peso	4,3 kg / 3,4 kg
Tipo di reggiatura	con sigillo
Tensione	Fino a 8.000 N
Materiale di consumo	Reggia metallica
Larghezza reggia	19 - 32 mm
Spessore reggia	max. 1,0 mm