



BST Z

APPARECCHIO DI REGGIATURA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

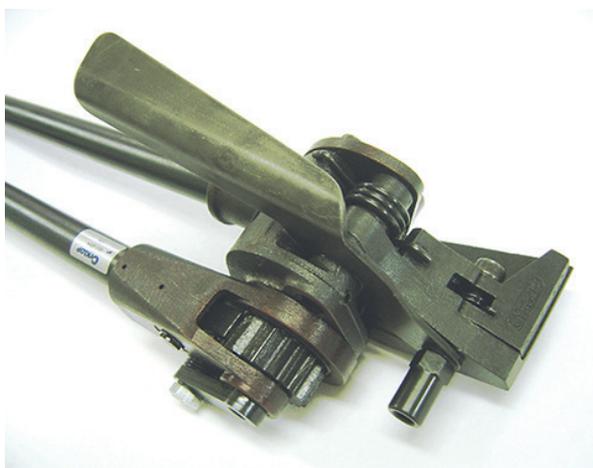
Combinazione di tensionamento e di sigillatura efficace per reggiare pacchi rotondi o di forma irregolare con reggetta in acciaio. Per la reggiatura con questi dispositivi occorrono sigilli.

Vantaggi

- Per reggia metallica: 19 - 32 mm
- Tensione fino a 4.100 N
- Leggero
- Reggiatura sia orizzontale che verticale

Opzioni

- dispenser
- forbici
- tagliareggia

**Caratteristiche tecniche**

Peso	3,7 kg / 2,4 kg
Tipo di reggiatura	con sigilli
Tensione	fino a 4.100 N
Materiale di consumo	reggia metallica
Larghezza reggia	19 - 32 mm
Spessore reggia	max. 1,0 mm