




CT 202 SD

LAATIKONPOHJANSULKIJA

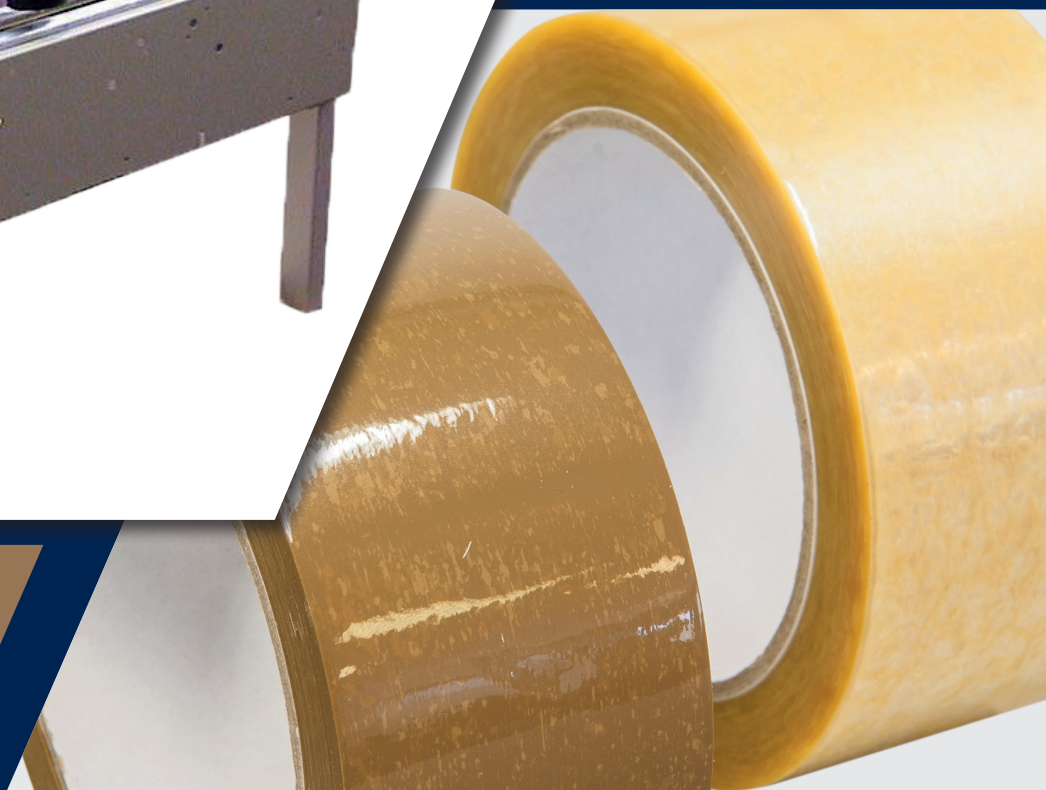

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Pakkausteollisuudessa teippiä käytetään usein sulkemaan jotain, useimmissa tapauksissa laatikko tai pakkaus. Lisäksi teippiä käytetään myös tuotteiden niputtamiseen, tuotteiden merkitsemiseen, viestin välittämiseen tai varkauksien estämiseen.

Teippaamisen perimmäinen tavoite on varastoida ja/tai lähettää tuotteitasi vahingoittumatta, jotta ne saapuvat asiakkaallesi moitteettomassa kunnossa. Pakkausteippiä voidaan annostella manuaalisesti pöytäannostelijalla tai koneella.


### Laatikon pohjan suljenta

CT 202 SD on puoliautomaattinen laatikonsulkija, joka soveltuu 25-50 mm:n PP- tai PVC-teipille. Laatikon muodostamisen jälkeen käyttäjä lisää laatikon manuaalisesti koneeseen. Pohja suljetaan sitten teipillä ja laatikko on valmis täytettäväksi. Kone voidaan helposti säätää manuaalisesti vaaditulle leveydelle. Laatikat kuljetetaan moottoroiduilla sivuhihnakuljettimilla niin, että laatikat ovat täysin linjassa ja varmistetaan hyvä pohjan teippaus.



### Optiot:

- 670mm laatikon leveys
- 75mm teipin leveys
- Ruostumaton teräsversio
- Suora tulostus / merkintä / etiketöinti
- Lisäkuljettimet / -rullastot

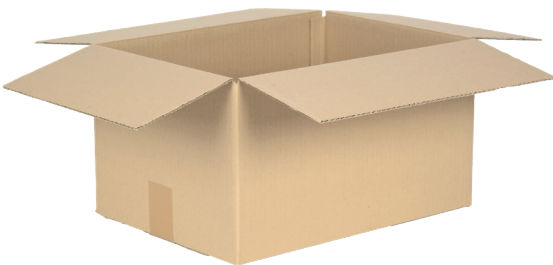

### Tekniset tiedot:

Koneen mitat (K x L x P)	900 x 895 x 815 mm
Suljenta	Pohja
Kulutusmateriaali	PP- / PVC- teippi
Teippi - ulkohalkaisija	360 mm (max)
Teippi - sisähalkaisija	76 mm
Teippi - leveys	25 - 50 mm
Pakkaus - leveys	100 mm - 500 mm
Pakkaus - korkeus	100 mm - max ∞
Kapasiteetti	800 pakkausta / h
Kuljettimet	Sivukuljettimet - 22 m/min
Suojaus	IP 54
Sähkönsyöttö	380 V / 50 Hz / 3-vaihe
Paino	110 kg